

Heizkörper rein elektrisch.
PREISE UND TECHNIK 2024-D
PREISBASIS 01.01.2025



Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Produktabbildungen stellen Beispielvarianten dar, abgebildetes Zubehör ist nicht Gegenstand des Lieferumfanges. Farbabweichungen zwischen Druck- und Originalfarben sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Arbonia Riesa GmbH. Arbonia ist eine eingetragene Marke.

© by Arbonia Riesa GmbH, Industriestraße A 11, 01612 Glaubitz, Deutschland

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Stand Januar 2025

Preise + Technik II/2024 | Preisbasis 01.01.2025

Heizkörper rein elektrisch

Inhalt

Wie bringt man Qualität auf den Punkt?	4
Herausragend einzigartig: Arbonia Qualität.	6
Umfassend und kompetent: Arbonia Service.	7
Röhrenradiatoren rein elektrisch	8
Decotherm Plus rein elektrisch	42

WIE BRINGT MAN QUALITÄT AUF DEN PUNKT?

Vor über 60 Jahren hatten die Gründerväter von Arbonia ein Ziel vor Augen: Menschen „erwärmende“ Lösungen bieten. Heute haben wir weit mehr im Blick. Arbonia ist die Marke für Wärmebedarf und realisiert höchste Erwartungen im öffentlichen und gewerblichen Bau. Aber die Messlatte für unsere Arbeit ist noch dieselbe, die unsere Begründer anlegten: Kundenbetreuung und Lösungen, die auf den Punkt genau sind. Was das konkret bedeutet? Ganz einfach: Liefervereinbarungen und Terminabsprachen halten wir bis ins Detail ein. Der Arbonia Qualitätsanspruch

beginnt schon bei der hochwertigen Verpackung. Die Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit unserer Produkte überzeugen seit Jahren unsere Kunden und sind konform mit hohen Anforderungen der aktuellen Richtlinien und Normen. Für uns sind individuelle Beratung und höchstmögliche Flexibilität bei der Form- und Farbgestaltung selbstverständlich. Und unsere Designkompetenz wird konstant durch Awards bestätigt. Das alles entwickeln wir bei Arbonia konsequent und leidenschaftlich weiter – um Ihnen genau die Raumtemperaturlösung zu bieten, die Sie benötigen.

Auf den Punkt genau 





Wand


HERAUSRAGEND EINZIGARTIG: ARBONIA QUALITÄT.

Bei der Fertigung unserer Produkte achten wir auf eines ganz besonders:
konsequente Qualitätssicherung und Produktoptimierung. Hochmoderne Produktionsanlagen und langjährige Erfahrung ermöglichen eine stets hohe Qualität unserer Produkte. Damit sind wir Vorreiter im Produktumfeld.



Produktion / Fertigung

- Höchstmaß an Individualität
- Modernste Fertigungsanlagen
- Hohe Produktionskapazität
- Hohe Energieeffizienz



Produkte

- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Höchste Oberflächenqualität
- Hochwertige Optik
- Innovative Lösungen
- Kundenspezifische Ausführungen



Verpackung und Transport

- Optimaler Schutz für Ecken, Flächen und Anschlüsse
- Komfortables Handling
- Transportsicherheit
- Nachhaltige und umweltschonende Entsorgung



Montage

- Einfach und schnell
- Auf das Produkt abgestimmte Systeme
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten
- Hohe Sicherheit

UMFASSEND UND KOMPETENT: ARBONIA SERVICE.

Wir beraten und betreuen Sie bei der Planung, Bestellung und Umsetzung bis hin zur Ausführung. Unsere ambitionierten Mitarbeiter bieten Ihnen einen umfassenden Service, der höchsten Ansprüchen gerecht wird.



Beratung und Logistik

Von der Raumklimaplanung bis zum Ausbau: Auf die Kompetenz unserer technischen Berater können Sie bauen – genauso wie auf unsere präzise Logistik. Denn für uns bedeutet Liefertreue, dass wir exakt dort und exakt dann anliefern, wie es vereinbart war.



Auszeichnungen

Arbonia überzeugt: Unsere hohe Designkompetenz und Innovationskraft werden regelmäßig mit begehrten Preisen der Branche ausgezeichnet. Das freut uns und gibt Ihnen eine gute Orientierung.



Garantie und Sicherheit

Der Qualität verpflichtet: Für die Hochwertigkeit unserer Produkte stehen wir konsequent ein.



Online Service

Komfortabler Service für Sie: unsere EDV-Lösungen machen Ihnen das Leben ein Stück einfacher. Besuchen Sie uns online auf unserer Internetseite www.arbonia.de

Ausgezeichnete Qualität

Unser Unternehmen und unsere Produkte sind von unabhängigen Institutionen geprüft und zertifiziert. Hierunter fallen beispielsweise:



- Kompromissloses Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001
- Verantwortungsbewusstes Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001
- Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001

Preise + Technik II/2024 | Preisbasis 01.01.2025

Röhrenradiatoren rein elektrisch

Röhrenradiatoren rein elektrisch

Grundlagen

Modellübersicht	12
Fertigkonfigurierte Bestellnummer	13
Elektroheizeinsatzset FKS	14

Röhrenradiatoren rein elektrisch

Lieferprogramm	18
Maßzeichnung	19
Preise und Technische Daten	20

Befestigung

Befestigung mit Klemmkonsole fix (BH 500 und 600 mm)	24
Befestigung mit Klemmkonsole variabel (BH 500 und 600 mm)	26
Befestigung mit Wandkonsole kurz (BH 500 und 600 mm)	28
Befestigung mit Wandkonsole variabel (BH 500 und 600 mm)	30
Befestigung mit Wandkonsole kurz (BH 1800 mm)	32
Befestigung mit Wandkonsole variabel (BH 1800 mm)	34

Zubehör


Accessoires Anbauten	38
Abdeckungen	39
Montagehilfen	40

Grundlagen



In diesem Kapitel finden Sie:

- Modellübersicht
- Fertigkonfigurierte Bestellnummern
- Elektroheizeinsatzset FKS

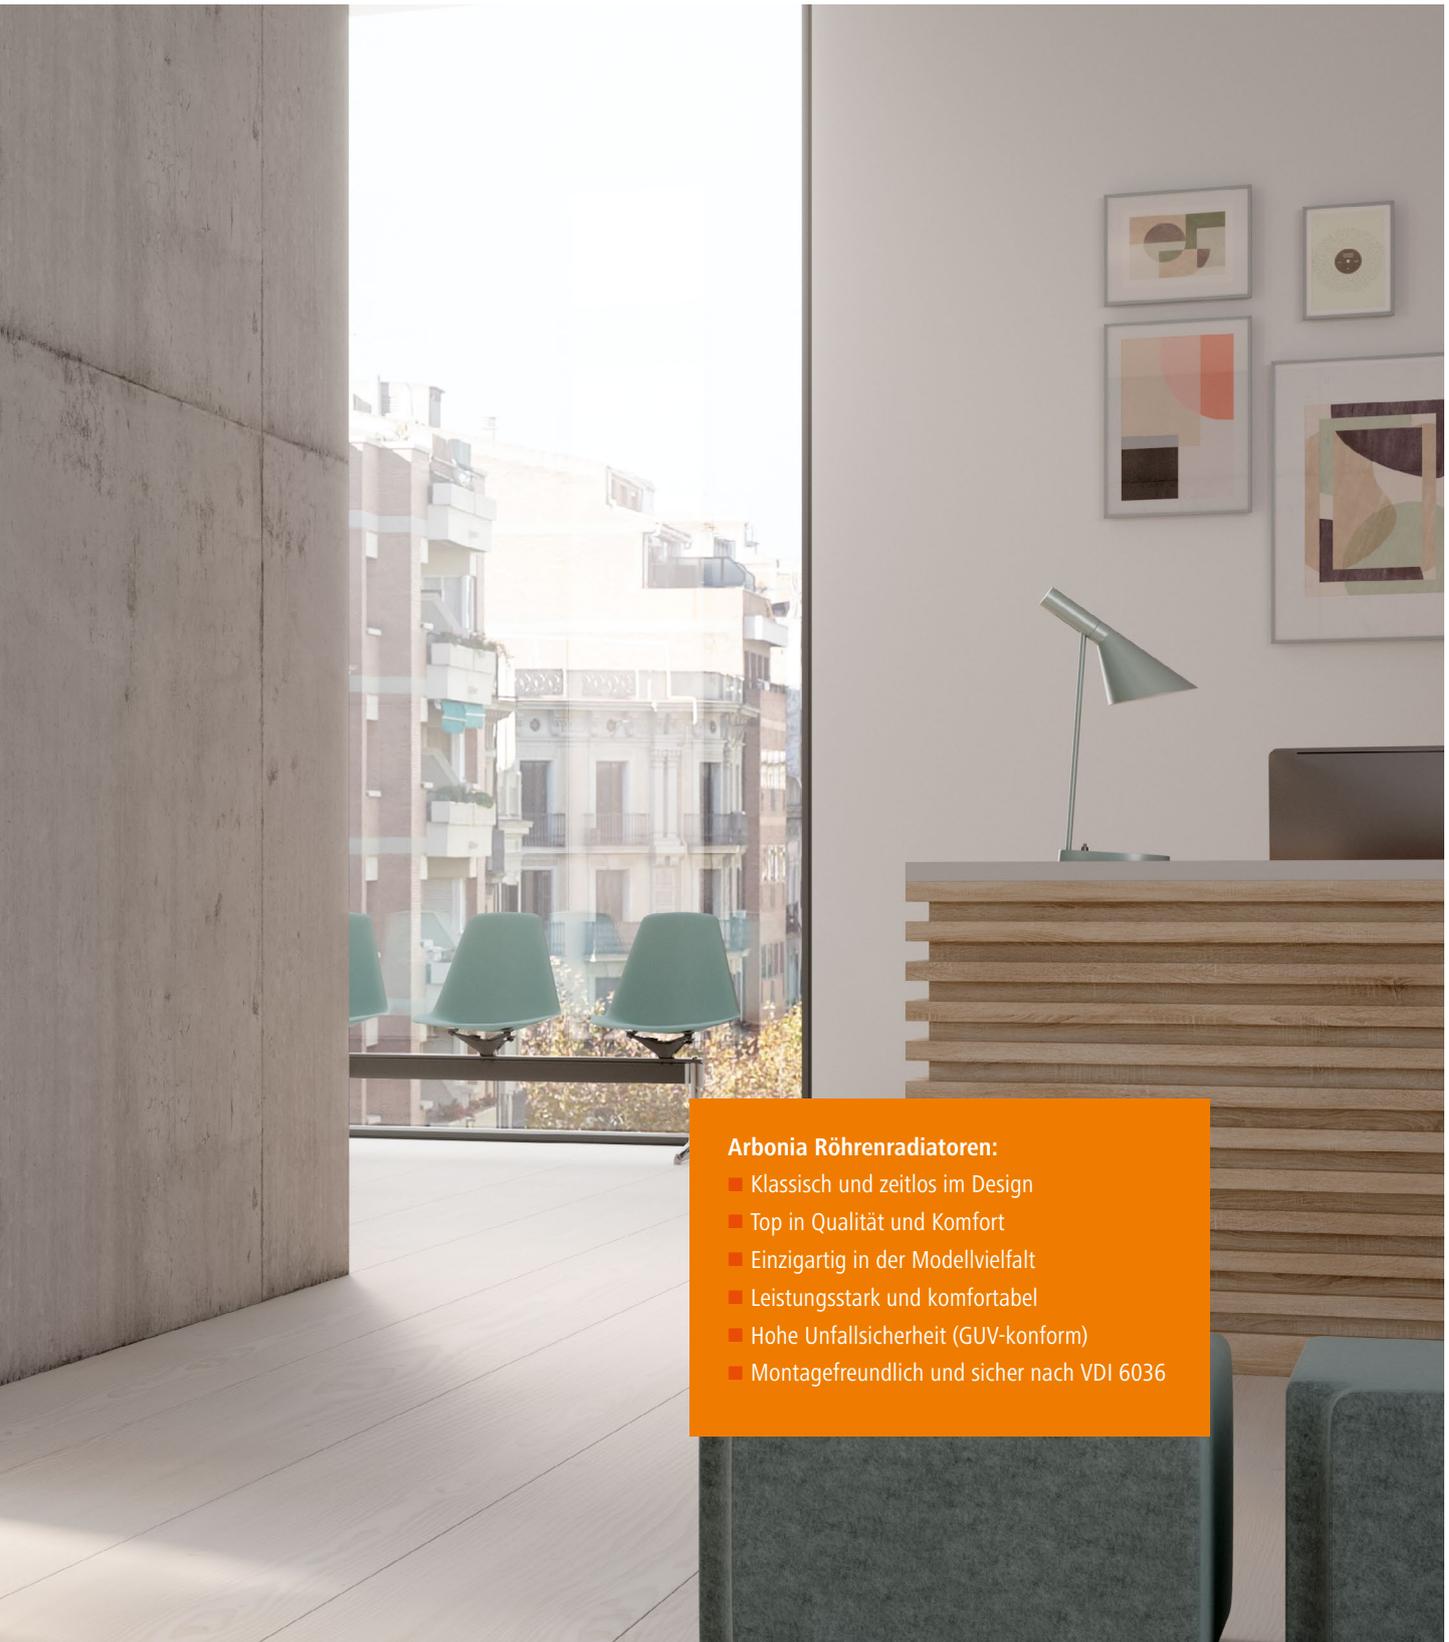

Arbonia Röhrenradiatoren:

- Klassisch und zeitlos im Design
- Top in Qualität und Komfort
- Einzigartig in der Modellvielfalt
- Leistungsstark und komfortabel
- Hohe Unfallsicherheit (GUV-konform)
- Montagefreundlich und sicher nach VDI 6036


Modellübersicht

Der kompakte Heizkörper nach Maß. Wer sich für Röhrenradiatoren rein elektrisch von Arbonia entscheidet, hat gut gewählt. Diese technischen und ästhetischen Spitzenprodukte bieten den Komfort, den der anspruchsvolle Bauherr erwartet: mehr Behaglichkeit dank idealer Verteilung der Wärme durch Strahlung und Konvektion, aber auch mehr Sicherheit (GUV-konform), weil sie keine Ecken und keine scharfen Kanten aufweisen.

Gerade im Kinderzimmer und in Schulen ist dies ein wertvoller Vorteil. Arbonia Röhrenradiatoren werden im Wohnbereich, in öffentlichen Bauten, in Heimen usw. auch deshalb sehr geschätzt, weil sie sich mühelos reinigen lassen.



Modellübersicht Röhrenradiatoren rein elektrisch

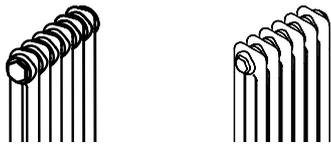


	2...E	3...E
Bautiefen [mm]	65	105
Anzahl Säulen	2	3
Baulängen [mm]	270–1080	270–1080
Bauhöhen [mm]	500, 600 und 1800	500, 600 und 1800
Erklärung	2 : Säulen	3 : Säulen
Modellbezeichnung	... : Bauhöhe in cm	... : Bauhöhe in cm

Fertigkonfigurierte Bestellnummer

Erläuterung Bestellnummernsystematik

Arbonia Röhrenradiatoren rein elektrisch können mit einem definierten Baugrößenprogramm bestellt werden. Hierbei handelt es sich um fertig-konfigurierte Bestellartikel.

Die einzelnen technischen Bestellparameter sind hierbei bereits vordefiniert. Dadurch können die Röhrenradiatoren schneller und komfortabler bestellt werden.

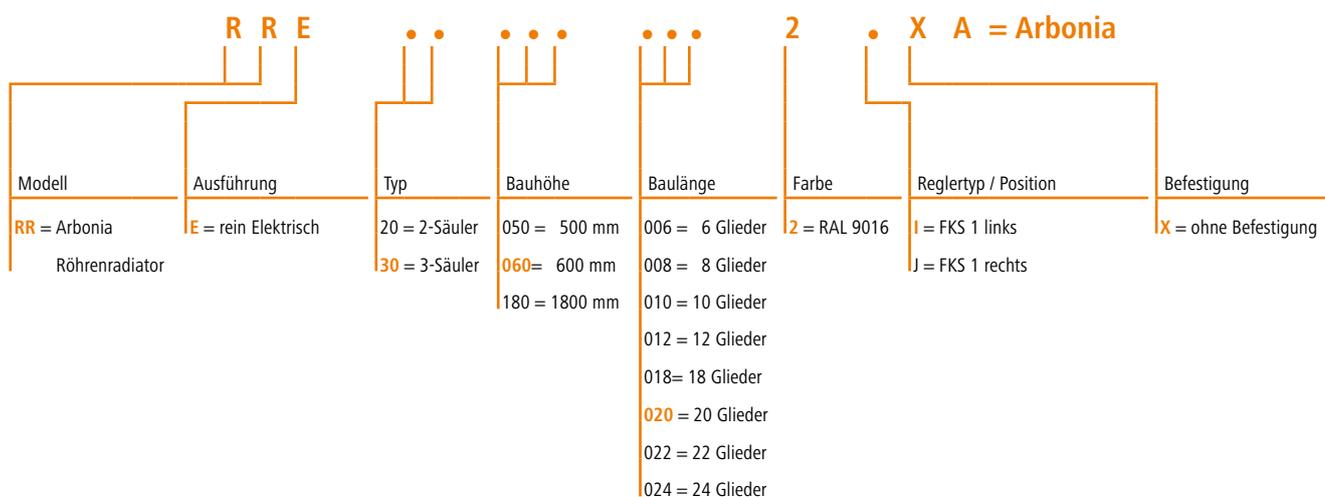

Beispiel: RRE 30 060 020 2 I X A

Arbonia Röhrenradiator rein elektrisch; Typ 3-Säuler; Bauhöhe 600 mm; Baulänge 20 Glieder; Farbe RAL 9016 weiß; FKS 1 Heizstab links; ohne Befestigung

Elektroheizeinsatzset FKS


Die Variante FKS eco besteht aus einem elektronisch geregelten Heizstab inkl. Regler (Schutzart IPX4), der am Heizkörper montiert wird. Länge des Kabels am Heizstab: ca. 1,2 m.


Durch Umbau ist der Regler rechts oder links am Heizkörper montierbar. Ausführung mit Stecker zum direkten Anschluss an einer Steckdose. Der Regler ist nur in Weiß verfügbar.

Funktionen des Reglers:

- Stufenlose Temperaturregelung
- Boostbetrieb (60 Minuten Vollast)
- Frostschutzfunktion
- Funktionsanzeige (Heizen, Aus, Booster)
- Umstellung von Raumtemperaturregelung auf reine Handtuchwärmerfunktion bei Inbetriebnahme möglich
- Fenster-Auf-Erkennung


Einstellung eines Wochenprogramms über App-Anwendung EcoTimer von einem Bluetoothfähigen Endgerät (PlayStore, Appstore)

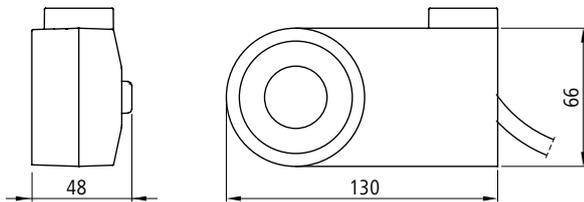

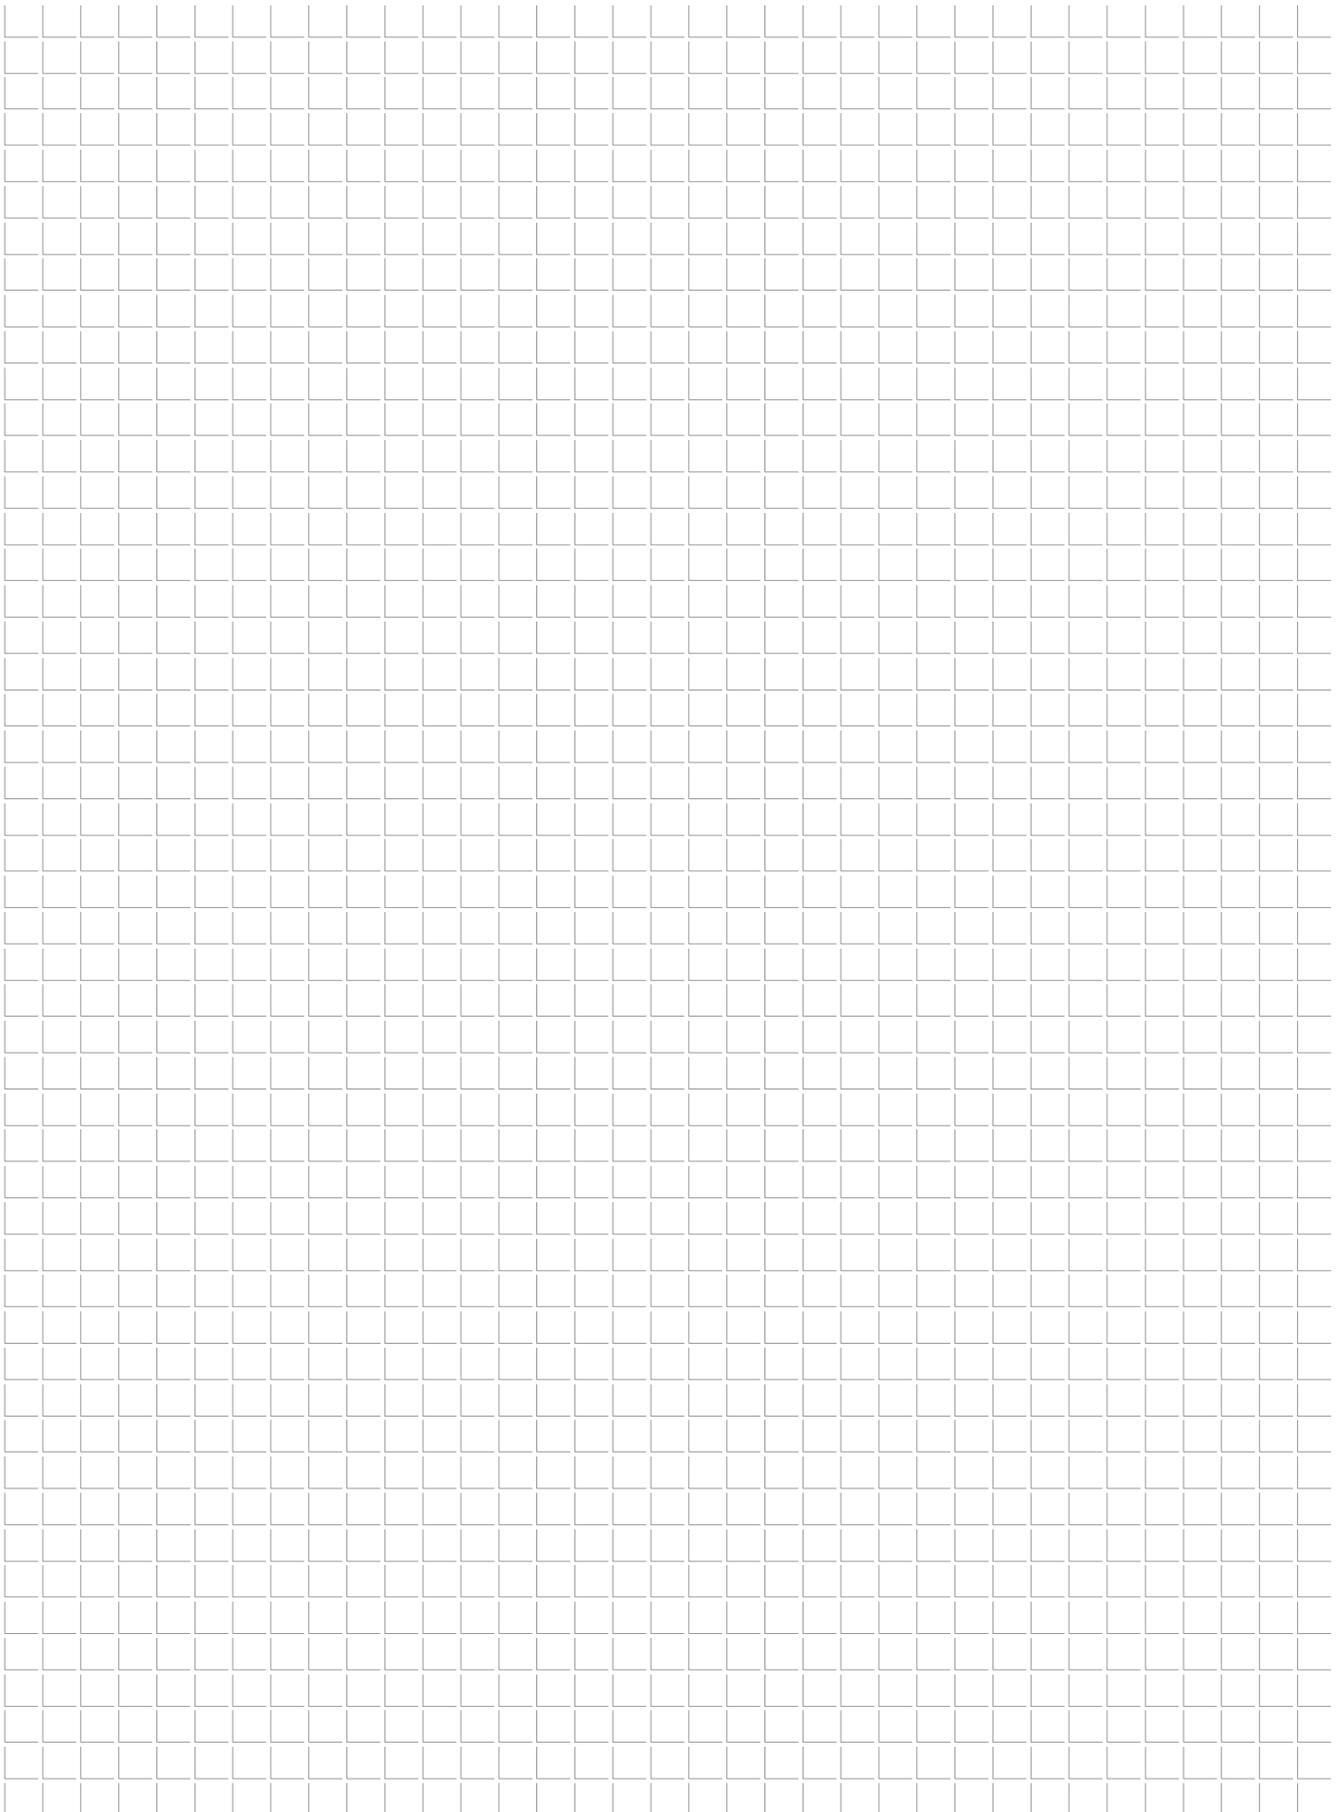

Röhrenradiatoren rein elektrisch



In diesem Kapitel finden Sie:

- Lieferprogramm
- Maßzeichnungen
- Preise und technische Daten

Unsere Ausschreibungstexte
finden Sie ganz bequem auf
[Ausschreiben.de](https://www.ausschreiben.de)



Lieferprogramm


Lieferprogramm

- 2 Bautiefen: 65–105 mm (2–3-Säuler)
- 3 Bauhöhen: 500, 600 und 1800 mm
- 4 Baulängen für Bauhöhe 500 und 600 mm:
 - 810, 900, 990 und 1080 mm
- 4 Baulängen für Bauhöhe 1800 mm:
 - 270, 360, 450 und 540 mm (Baulänge 540 mm nur für 2-Säuler)
- Betriebsbereit mit eingebautem Elektroheizeinsatzset FKS

Maßzeichnung

Bauhöhe 500 und 600 mm


Heizstab horizontaler Einbau, Ausführung links und rechts verfügbar

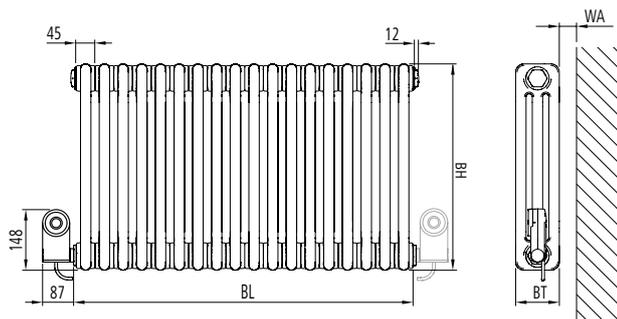

- BL = Baulänge
- BH = Bauhöhe
- BT = Bautiefe
- WA = Wandabsrand

Bauhöhe 1800 mm

Heizstab vertikaler Einbau, Ausführung links und rechts verfügbar


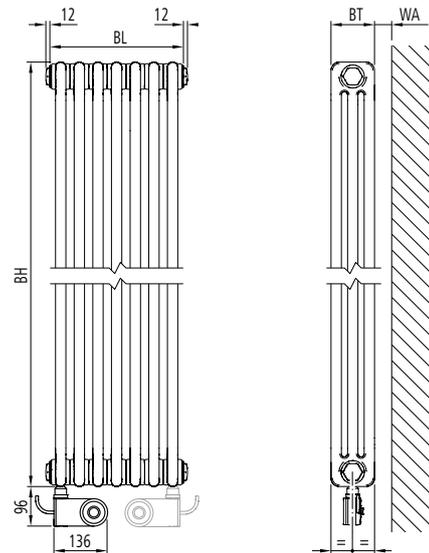


Preise und Technische Daten

Vervollständigen Sie bitte die Bestellnummer mit dem Anschlussstyp-Code



- Für FKS 1 Heizstab links - I
- Für FKS 1 Heizstab rechts - J

Bauhöhe 500 mm



Modell		2050E			3050E		
Bautiefe [mm]		65			105		
Baulänge BL [mm]	Baulänge [Gl.]	Bestellnummer	Nennleistung E-Set [Watt]	Preis [EUR]	Bestellnummer	Nennleistung E-Set [Watt]	Preis [EUR]
810	18	RRE200500182.XA	800	1718,27	RRE300500182.XA	800	1823,21
900	20	RRE200500202.XA	800	1811,17	RRE300500202.XA	1200	1938,33
990	22	RRE200500222.XA	800	1904,07	RRE300500222.XA	1200	2042,89
1080	24	RRE200500242.XA	800	1996,97	RRE300500242.XA	1200	2147,45

Bauhöhe 600 mm





Modell		2060E			3060E		
Bautiefe [mm]		65			105		
Baulänge BL [mm]	Baulänge [Gl.]	Bestellnummer	Nennleistung E-Set [Watt]	Preis [EUR]	Bestellnummer	Nennleistung E-Set [Watt]	Preis [EUR]
810	18	RRE200600182.XA	800	1757,69	RRE300600182.XA	1200	1892,09
900	20	RRE200600202.XA	800	1854,97	RRE300600202.XA	1200	2003,13
990	22	RRE200600222.XA	1200	1962,81	RRE300600222.XA	1500	2124,69
1080	24	RRE200600242.XA	1200	2060,09	RRE300600242.XA	1500	2235,73

Preise und Technische Daten

Vervollständigen Sie bitte die Bestellnummer mit dem Anschlussstyp-Code

- Für FKS 1 Heizstab links - I
- Für FKS 1 Heizstab rechts - J

Bauhöhe 1800 mm

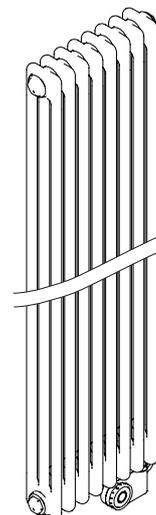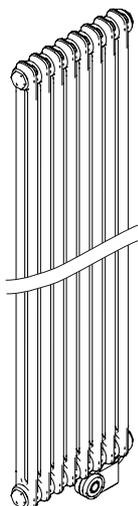

Modell		2180E			3180E		
Bautiefe [mm]		65			105		
Baulänge BL [mm]	Baulänge [Gl.]	Bestellnummer	Nennleistung E-Set [Watt]	Preis [EUR]	Bestellnummer	Nennleistung E-Set [Watt]	Preis [EUR]
270	6	RRE201800062.XA	800	1450,07	RRE301800062.XA	1200	1739,69
360	8	RRE201800082.XA	1200	1649,93	RRE301800082.XA	1500	2032,53
450	10	RRE201800102.XA	1200	1839,23	RRE301800102.XA	1500	2314,85
540	12	RRE201800122.XA	1500	2039,05	-	-	-

Befestigung



In diesem Kapitel finden Sie:

- Befestigung mit Klemmkonsole
- Befestigung mit Wandkonsole




Befestigung mit Klemmkonsole fix (BH 500 und 600 mm)

Hinweis:

- Für Röhrenradiatoren rein elektrisch, BH 500 und 600 mm
- Die Anzahl der Befestigungskonsolen darf nicht unterschritten werden
- Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichthochlochziegel T14 und 15 mm Gipsputz und gemäß empfohlenen Anschlusssituationen nach VDI 6036 Anhang D. Definition VDI 6036 Anhang D siehe „Allgemeine Information – VDI 6036“.
- Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.
- Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

Mindestanzahl der Klemmkonsolen

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern gemäß VDI 6036 - Anforderungsklasse 1, 2 und 3 (z.B. Schulen).

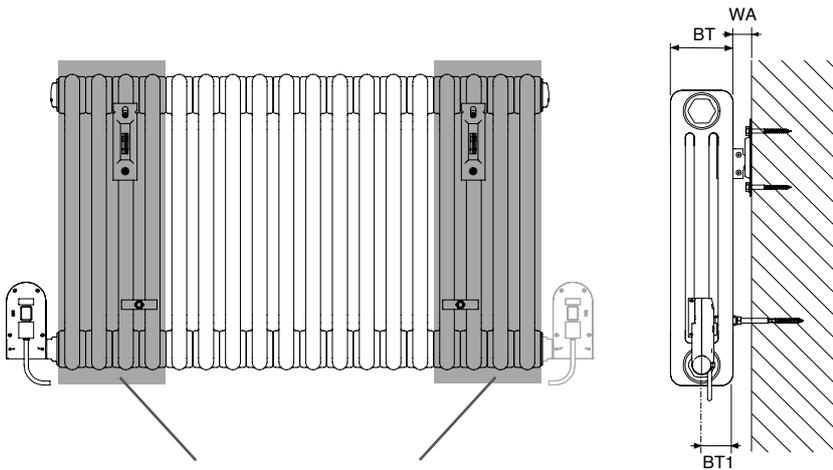

Sicherheitsbereich für Montage:

- Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) prüfen
- Keine Leitungen anbohren
- Sicherheitshinweise in der separaten Anleitung des Elektro-Sets beachten

Anzahl Säulen	BT [mm]	BT1 [mm]	Abstand Wand WA [mm]
2-Säuler	65	32,5	30
3-Säuler	105	52,5	30

Bauhöhe [mm]	Baulänge [Glieder]	Artikel und Anzahl	
		Klemmkonsole fix ZB0251	Halter ZB0257
2-3-Säuler			
500 – 600	18-22	2x	2x
	24	3x	3x

Wandbefestigungen

Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode	Oberfläche / Behandlung Bestellcode	Artikel Modell Bestellcode	Preis
		I 4 I	I 17 I	I 3 I	EUR
Klemmkonsole fix					
	<p>Für Röhrenradiatoren</p> <p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Klemmkonsole ■ Schrauben und Dübel <p>Oberfläche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ fertiglackiert AF 				
		WA = 30 mm	AF	ZB0251 0001	20,85 / Stück
Halter					
	<p>Für Röhrenradiatoren</p> <p>In der Tiefe stufenlos verstellbar</p> <p>Oberfläche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ fertiglackiert AF 				
		L = 130 mm	AF	ZB0257 0001	10,40 / Stück


Befestigung mit Klemmkonsole variabel (BH 500 und 600 mm)

Hinweis:

- Für Röhrenradiatoren rein elektrisch, BH 500 und 600 mm
- Die Anzahl der Befestigungskonsolen darf nicht unterschritten werden
- Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichthochlochziegel T14 und 15 mm Gipsputz und gemäß empfohlenen Anschlusssituationen nach VDI 6036 Anhang D. Definition VDI 6036 Anhang D siehe „Allgemeine Information – VDI 6036“.
- Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.
- Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

Mindestanzahl der Klemmkonsolen

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern gemäß VDI 6036 - Anforderungsklasse 1, 2 und 3 (z.B. Schulen).

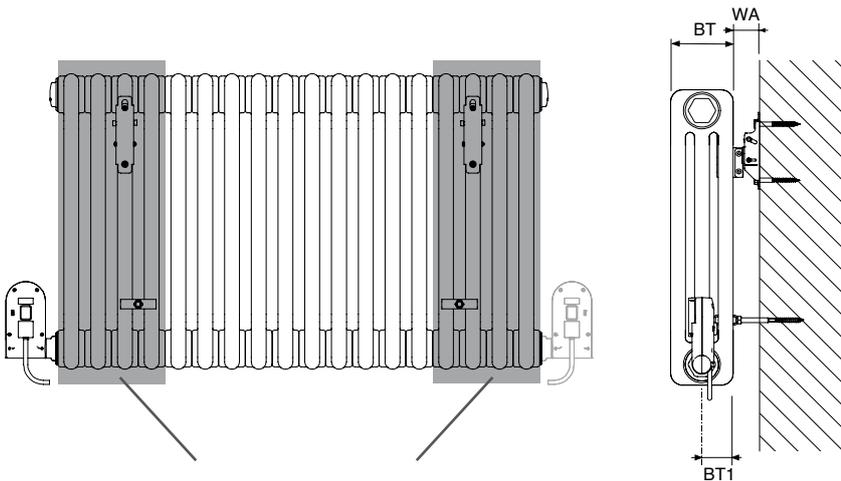

Sicherheitsbereich für Montage:

- Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) prüfen
- Keine Leitungen anbohren
- Sicherheitshinweise in der separaten Anleitung des Elektro-Sets beachten

Anzahl Säulen	BT [mm]	BT1 [mm]	Abstand Wand WA [mm]
2-Säuler	65	32,5	35–45 45–60
3-Säuler	105	52,5	35–45 45–60

Bauhöhe [mm]	Baulänge [Glieder]	Artikel und Anzahl	
		Klemmkonsole variabel ZB0254	Halter ZB0257
2–3-Säuler			
500 – 600	18–22	2x	2x
	24	3x	3x

Wandbefestigungen

Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode	Oberfläche / Behandlung Bestellcode	Artikel Modell Bestellcode	Preis
		I 4 I	I 17 I	I 3 I	EUR
Klemmkonsole variabel					
	Für Röhrenradiatoren Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Klemmkonsole variabel ■ Schrauben und Dübel Oberfläche: <ul style="list-style-type: none"> ■ fertiglackiert AF 	WA = 35–45 mm	AF	ZB0254 0001	27,40 / Stück
		WA = 45–60 mm	AF	ZB0254 0001	27,40 / Stück
	Halter				
	Für Röhrenradiatoren In der Tiefe stufenlos verstellbar Oberfläche: <ul style="list-style-type: none"> ■ fertiglackiert AF 	L = 130 mm	AF	ZB0257 0001	10,40 / Stück
		L = 160 mm	AF	ZB0257 0002	10,40 / Stück


Befestigung mit Wandkonsole kurz (BH 500 und 600 mm)

Hinweis:

- Für Röhrenradiatoren rein elektrisch, BH 500 und 600 mm
- Die Anzahl der Befestigungskonsolen darf nicht unterschritten werden
- Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichthochlochziegel T14 und 15 mm Gipsputz und gemäß empfohlenen Anschlusssituationen nach VDI 6036 Anhang D. Definition VDI 6036 Anhang D siehe „Allgemeine Information – VDI 6036“.
- Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.
- Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

Mindestanzahl der Wandkonsolen

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern gemäß VDI 6036 - Anforderungsklasse 1, 2 und 3 (z.B. Schulen).

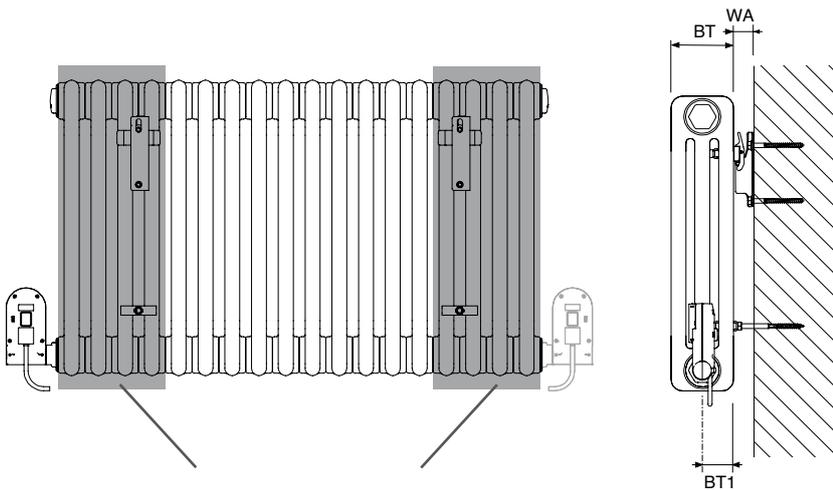


Sicherheitsbereich für Montage:

- Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) prüfen
- Keine Leitungen anbohren
- Sicherheitshinweise in der separaten Anleitung des Elektro-Sets beachten

Anzahl Säulen	BT [mm]	BT1 [mm]	Abstand Wand WA [mm]
2-Säuler	65	32,5	33
			43
			53
			63
3-Säuler	105	52,5	33
			43
			53
			63

Bauhöhe [mm]	Baulänge [Glieder]	Artikel und Anzahl		
		Wandkonsole kurz ZB0282	Klemmhalter ZB0281	Halter ZB0257
2-Säuler				
500 – 600	6–18	2x	2x	2x
	19–26	3x	3x	3x
3-Säuler				
500 – 600	6–18	2x	2x	2x
	19–26	3x	3x	3x

Wandbefestigungen

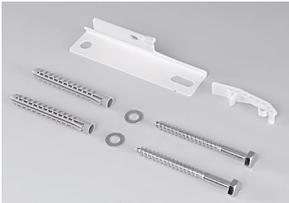Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode 4	Oberfläche / Behandlung Bestellcode 17	Artikel Modell Bestellcode 3	Preis EUR
Wandkonsole kurz					
	Wandkonsole für Klemmhalter oder Aufhängelaschen Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Wandkonsole ■ Aushebesicherung ■ Schrauben und Dübel Oberfläche: <ul style="list-style-type: none"> ■ fertiglackiert AF 	WA = 23 mm	AF	ZB0282 0001	11,59 / Stück
		WA = 33 mm	AF	ZB0282 0002	11,59 / Stück
		WA = 43 mm	AF	ZB0282 0003	11,59 / Stück
		WA = 53 mm	AF	ZB0282 0004	11,59 / Stück
Klemmhalter					
	Klemmhalter für Wandkonsole zum Aufschrauben an Röhrenradiatoren WA = WA Wandkonsole + 10 mm Oberfläche: <ul style="list-style-type: none"> ■ fertiglackiert AF 	60 x 25 mm	AF	ZB02810001	8,11 / Stück
Halter					
	Für Röhrenradiatoren In der Tiefe stufenlos verstellbar Oberfläche: <ul style="list-style-type: none"> ■ fertiglackiert AF 	L = 130 mm	AF	ZB0257 0001	10,40 / Stück
		L = 160 mm	AF	ZB0257 0002	10,40 / Stück


Befestigung mit Wandkonsole variabel (BH 500 und 600 mm)

Hinweis:

- Für Röhrenradiatoren rein elektrisch, BH 500 und 600 mm
- Die Anzahl der Befestigungskonsolen darf nicht unterschritten werden
- Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichthochlochziegel T14 und 15 mm Gipsputz und gemäß empfohlenen Anschlusssituationen nach VDI 6036 Anhang D. Definition VDI 6036 Anhang D siehe „Allgemeine Information – VDI 6036“.
- Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.
- Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

Mindestanzahl der Wandkonsolen

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern gemäß VDI 6036 - Anforderungsklasse 1, 2 und 3 (z.B. Schulen).

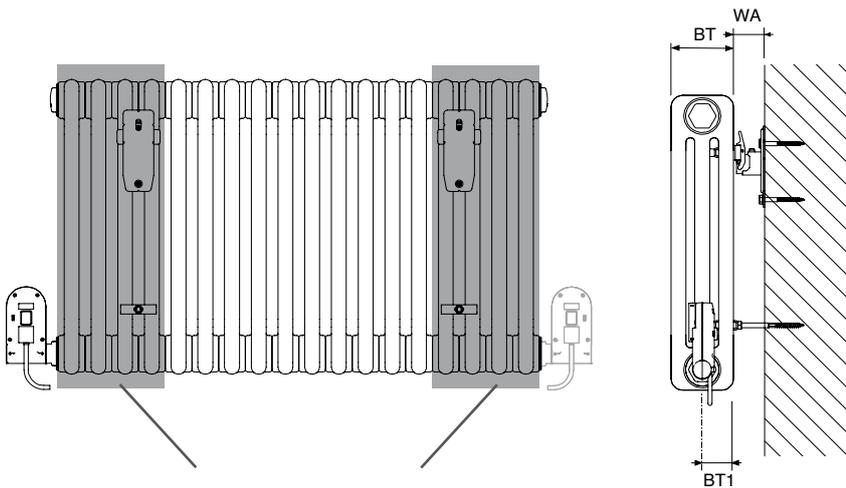


Sicherheitsbereich für Montage:

- Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) prüfen
- Keine Leitungen anbohren
- Sicherheitshinweise in der separaten Anleitung des Elektro-Sets beachten

Anzahl Säulen	BT [mm]	BT1 [mm]	Abstand Wand WA [mm]
2-Säuler	65	32,5	45 - 55 55 - 70
3-Säuler	105	52,5	45 - 55 55 - 70

Bauhöhe [mm]	Baulänge [Glieder]	Artikel und Anzahl		
		Wandkonsole variabel ZB0287	Klemmhalter ZB0281	Halter ZB0257
2-Säuler				
500 – 600	6–18	2x	2x	2x
	19–24	3x	3x	3x
3-Säuler				
500 – 600	6–18	2x	2x	2x
	19–26	3x	3x	3x

Wandbefestigungen

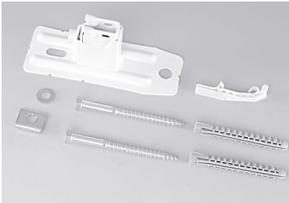Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode	Oberfläche / Behandlung Bestellcode	Artikel Modell Bestellcode	Preis
		I 4 I	I 17 I	I 3 I	EUR
Wandkonsole variabel					
	<p>Wandkonsole für Klemmhalter oder Aufhängelaschen</p> <p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Wandkonsole variabel ■ Aushebesicherung ■ Schrauben und Dübel <p>Oberfläche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ fertiglackiert AF 	<p>WA = 35 – 45 mm</p> <p>WA = 45 – 60 mm</p>	<p>AF</p> <p>AF</p>	<p>ZB0287 0001</p> <p>ZB0287 0002</p>	<p>21,70 / Stück</p> <p>21,70 / Stück</p>
Klemmhalter					
	<p>Klemmhalter für Wandkonsole zum Aufschrauben an Röhrenradiatoren</p> <p>WA = WA Wandkonsole + 10 mm</p> <p>Oberfläche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ fertiglackiert AF 	<p>60 x 25 mm</p>	<p>AF</p>	<p>ZB02810001</p>	<p>8,11 / Stück</p>
Halter					
	<p>Für Röhrenradiatoren</p> <p>In der Tiefe stufenlos verstellbar</p> <p>Oberfläche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ fertiglackiert AF 	<p>L = 130 mm</p> <p>L = 160 mm</p>	<p>AF</p> <p>AF</p>	<p>ZB0257 0001</p> <p>ZB0257 0002</p>	<p>10,40 / Stück</p> <p>10,40 / Stück</p>


Befestigung mit Wandkonsole kurz (BH 1800 mm)

Hinweis:

- Für Röhrenradiatoren rein elektrisch, BH 1800 mm
- Die Anzahl der Befestigungskonsolen darf nicht unterschritten werden
- Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichthochlochziegel T14 und 15 mm Gipsputz und gemäß empfohlenen Anschlusssituationen nach VDI 6036 Anhang D. Definition VDI 6036 Anhang D siehe „Allgemeine Information – VDI 6036“.
- Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.
- Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

Mindestanzahl der Wandkonsolen

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern gemäß VDI 6036 - Anforderungsklasse 1, 2 und 3 (z.B. Schulen).

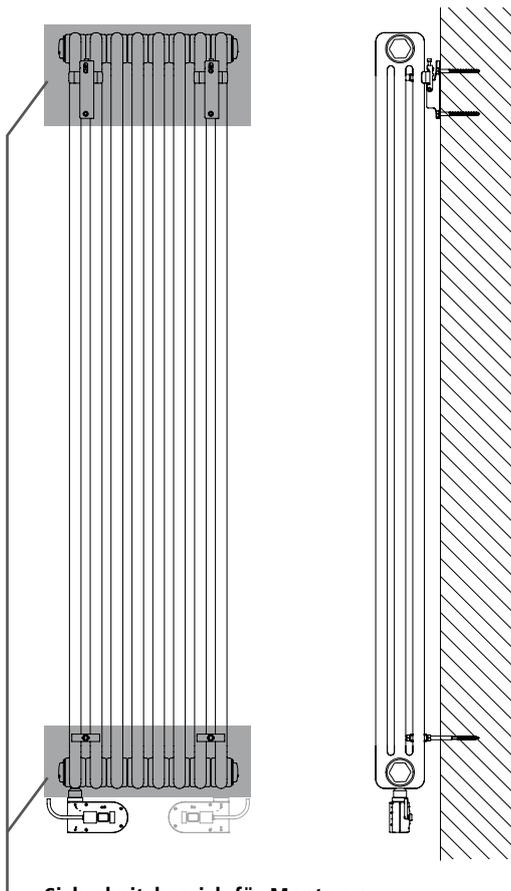


Sicherheitsbereich für Montage:

- Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) prüfen
- Keine Leitungen anbohren
- Sicherheitshinweise in der separaten Anleitung des Elektro-Sets beachten

Bauhöhe [mm]	Baulänge [Glieder]	Artikel und Anzahl		
		Wandkonsole kurz ZB0282	Klemmhalter ZB0281	Halter ZB0257
2-Säuler				
1800	6–12	2x	2x	2x
3-Säuler				
1800	6–10	2x	2x	2x

Anzahl Säulen	BT [mm]	BT1 [mm]	Abstand Wand WA [mm]
2-Säuler	65	32,5	33
			43
			53
			63
3-Säuler	105	52,5	33
			43
			53
			63

Wandbefestigungen

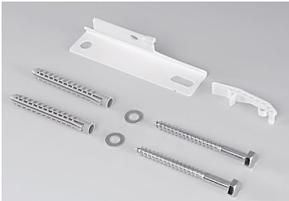Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode 4	Oberfläche / Behandlung Bestellcode 17	Artikel Modell Bestellcode 3	Preis EUR
Wandkonsole kurz					
	Wandkonsole für Klemmhalter oder Aufhängelaschen Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Wandkonsole ■ Aushebesicherung ■ Schrauben und Dübel Oberfläche: <ul style="list-style-type: none"> ■ fertiglackiert AF 	WA = 23 mm	AF	ZB0282 0001	11,59 / Stück
		WA = 33 mm	AF	ZB0282 0002	11,59 / Stück
		WA = 43 mm	AF	ZB0282 0003	11,59 / Stück
		WA = 53 mm	AF	ZB0282 0004	11,59 / Stück
	Aushebe- und Verschiebesicherung Set				
	Für ZB0282 Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 Aushebe- und Verschiebesicherungsbügel Oberfläche: <ul style="list-style-type: none"> ■ Edelstahl 	-	-	ZK0020 0001	25,21 / Stück
	Klemmhalter				
	Klemmhalter für Wandkonsole zum Aufschrauben an Röhrenradiatoren WA = WA Wandkonsole + 10 mm Oberfläche: <ul style="list-style-type: none"> ■ fertiglackiert AF 	60 x 25 mm	AF	ZB0281 0001	8,11 / Stück
	Halter				
	Für Röhrenradiatoren In der Tiefe stufenlos verstellbar Oberfläche: <ul style="list-style-type: none"> ■ fertiglackiert AF 	L = 130 mm	AF	ZB0257 0001	10,40 / Stück
		L = 160 mm	AF	ZB0257 0002	10,40 / Stück


Befestigung mit Wandkonsole variabel (BH 1800 mm)

Hinweis:

- Für Röhrenradiatoren rein elektrisch, BH 1800 mm
- Die Anzahl der Befestigungskonsolen darf nicht unterschritten werden
- Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichthochlochziegel T14 und 15 mm Gipsputz und gemäß empfohlenen Anschlusssituationen nach VDI 6036 Anhang D. Definition VDI 6036 Anhang D siehe „Allgemeine Information – VDI 6036“.
- Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.
- Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

Mindestanzahl der Wandkonsolen

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern gemäß VDI 6036 - Anforderungsklasse 1, 2 und 3 (z.B. Schulen).

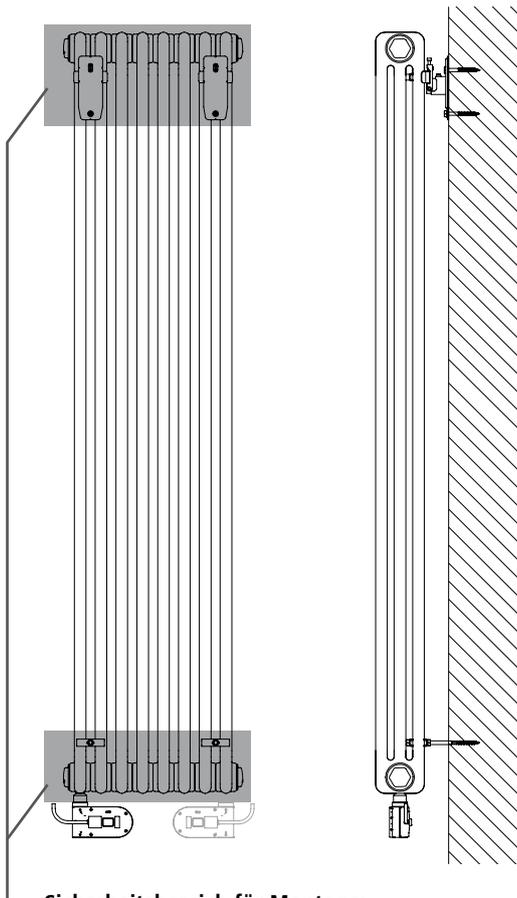


Sicherheitsbereich für Montage:

- Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) prüfen
- Keine Leitungen anbohren
- Sicherheitshinweise in der separaten Anleitung des Elektro-Sets beachten

Bauhöhe [mm]	Baulänge [Glieder]	Artikel und Anzahl		
		Wandkonsole variabel ZB0282	Klemmhalter ZB0281	Halter ZB0257
2-Säuler				
1800	6–12	2x	2x	2x
3-Säuler				
1800	6–10	2x	2x	2x

Anzahl Säulen	BT [mm]	BT1 [mm]	Abstand Wand WA [mm]
2-Säuler	65	32,5	45 - 55 55 - 70
3-Säuler	105	52,5	45 - 55 55 - 70

Wandbefestigungen

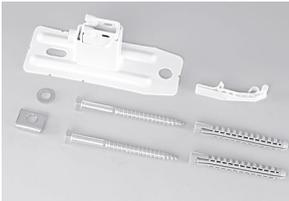Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode 4	Oberfläche / Behandlung Bestellcode 17	Artikel Modell Bestellcode 3	Preis EUR
Wandkonsole variabel					
	<p>Wandkonsole für Klemhalter oder Aufhängelaschen</p> <p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Wandkonsole variabel ■ Aushebesicherung ■ Schrauben und Dübel <p>Oberfläche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ fertiglackiert AF 				
		WA = 35 – 45 mm	AF	ZB0287 0001	21,70 / Stück
		WA = 45 – 60 mm	AF	ZB0287 0002	21,70 / Stück
		WA = 60 – 100 mm	AF	ZB0287 0003	21,70 / Stück
Aushebe- und Verschiebesicherung Set					
	<p>Für ZB0282</p> <p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 Aushebe- und Verschiebesicherungsbügel <p>Oberfläche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Edelstahl 				
		–	–	ZK0020 0001	25,21 / Stück
Klemhalter					
	<p>Klemhalter für Wandkonsole zum Aufschrauben an Röhrenradiatoren</p> <p>WA = WA Wandkonsole + 10 mm</p> <p>Oberfläche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ fertiglackiert AF 				
		60 x 25 mm	AF	ZB0281 0001	8,11 / Stück
Halter					
	<p>Für Röhrenradiatoren</p> <p>In der Tiefe stufenlos verstellbar</p> <p>Oberfläche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ fertiglackiert AF 				
		L = 130 mm	AF	ZB0257 0001	10,40 / Stück
		L = 160 mm	AF	ZB0257 0002	10,40 / Stück

Zubehör



In diesem Kapitel finden Sie:


- Accessoires Anbauen
- Abdeckungen
- Montagehilfen



Accessoires Anbauten


Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode	Oberfläche / Behandlung Bestellcode	Artikel Modell Bestellcode	Preis
		I 4 I	I 17 I	I 3 I	EUR
Handtuchhalter					
	<p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 Halter (ZC0010 0001) ■ Flachrohr 1000 x 30 x 10 (bei Bedarf) <p>Oberfläche Stahlrohr:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ fertiglackiert AF <p>Oberfläche Halter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ CR 				
		–	AF	ZC0009 0002	236,21 / Stück
		–	CR	ZC0009 0001	358,71 / Stück
Halter					
	<p>Für Handtuchhalter ZC0009</p> <p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 Stück <p>Oberfläche Halter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ CR 				
		–	CR	ZC0010 0001	180,33 / Stück

Abdeckungen

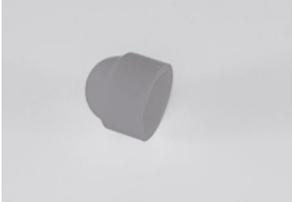Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode	Oberfläche / Behandlung Bestellcode	Artikel Modell Bestellcode	Preis
		I 4 I	I 17 I	I 3 I	EUR
Abdeckkappen Set					
	<p>Für Schrauben mit Schlüsselweite 13 mm</p> <p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 12 Abdeckkappen <p>Material / Oberfläche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ weiß 				
		–	weiß	ZA0092 0001	3,26 / Stück
Abdeckkappen Set					
	<p>Für Schrauben mit Schlüsselweite 13 mm</p> <p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 12 Abdeckkappen <p>Material / Oberfläche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ RAL 7024 				
		–	RAL 7024	ZA0092 0002	3,26 / Stück

Montagehilfen

Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode	Oberfläche / Behandlung Bestellcode	Artikel Modell Bestellcode	Preis
		I 4 I	I 17 I	I 3 I	EUR
Lackstift					
	Zum Ausbessern von Farbschäden an fertiglackierten oder pulverbeschichteten Heizkörpern 12 ml SG Seidenglanz				
		RAL 9016	–	ZK0010 0001	13,40 / Stück
Farbspraydose					
	Originalfarbe zum Ausbessern von Farbschäden an fertiglackierten oder pulverbeschichteten Heizkörpern 150 ml SG Seidenglanz				
		RAL 9016	–	ZK0016 0001	19,64 / Stück
Reinigungsbürste					
	Für Röhrenradiatoren				
		–	–	ZK0005 0001	36,60 / Stück

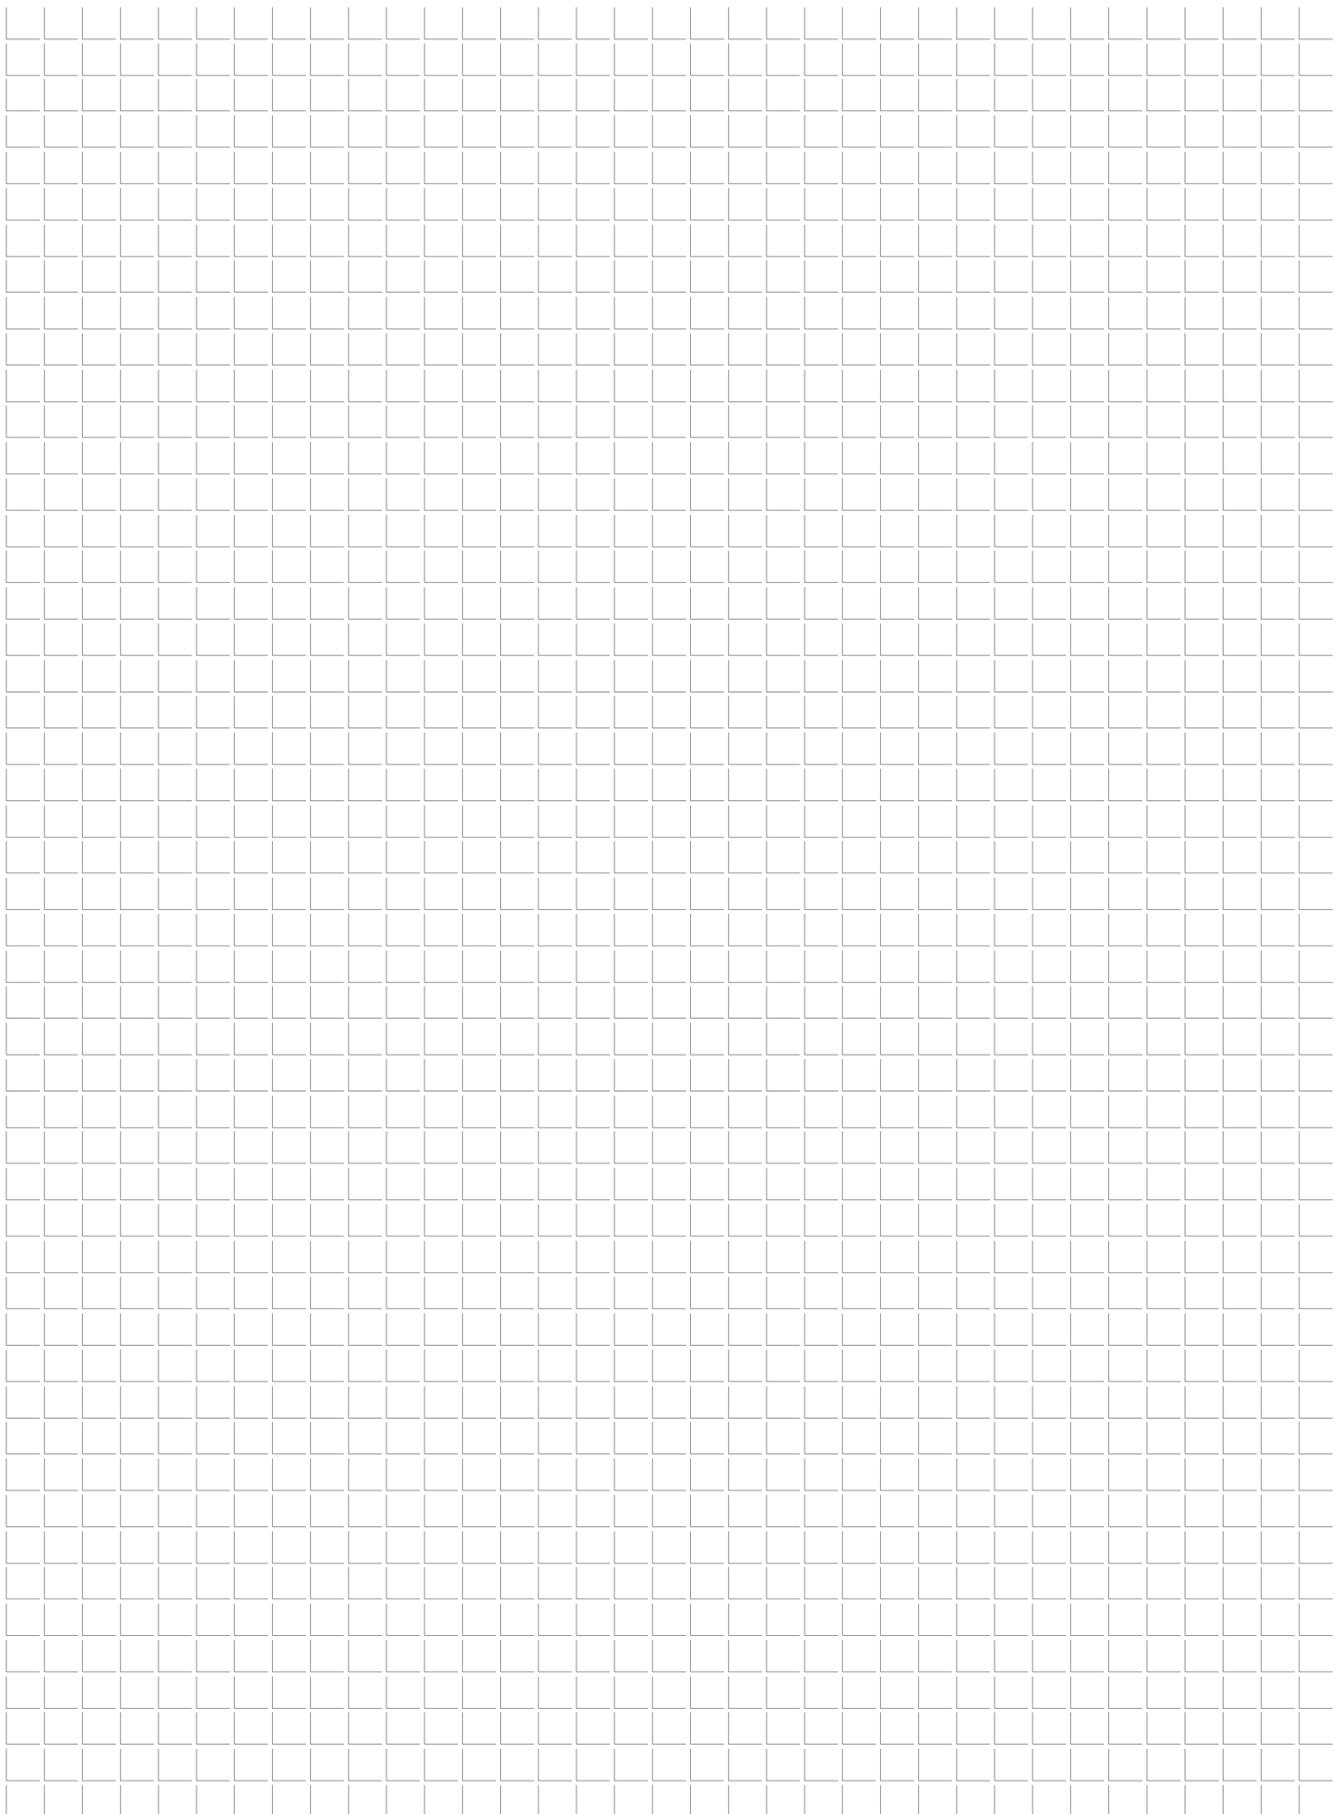

Preise + Technik III/2024 | Preisbasis 01.01.2025

Decotherm Plus rein elektrisch

Decotherm Plus rein elektrisch

Grundlagen

Modellübersicht	46
Fertigkonfigurierte Bestellnummer.....	47
Elektroheizeinsatzset FKS	48

Decotherm Plus rein elektrisch

Lieferprogramm.....	52
Maßzeichnung	53
Preise und Technische Daten	54

Befestigung

Befestigung mit Montageset	58
----------------------------------	----

Zubehör

Accessoires Anbauten	62
Montagehilfen	64

Grundlagen



In diesem Kapitel finden Sie:

- Modellübersicht
- Fertigkonfigurierte Bestellnummern
- Elektroheizeinsatzset FKS



Arbonia Decotherm Plus:

- 1 Grundvariante: Modell TH - mit horizontalen Flachrohren
- Hochwertiges Design und klare Linienführung
- Flach verschlossene Rohrenden
- Eleganter 3-mm-Spalt für mehr Leistung
- Keine sichtbaren Schweißnähte
- Durchgehende Abdeckung

Modellübersicht

Geradliniges, hochwertiges Wärme-Design und eine klare Linienführung. Exakt passend in die moderne, anspruchsvolle Innenarchitektur. Hergestellt mit modernster Fertigungstechnik. Das ausgewogene Verhältnis von Strahlungswärme und Konvektion sorgt zudem für ausgesprochene Behaglichkeit.



Modellübersicht Decotherm Plus rein elektrisch


		
	THE10	THE90
Bautiefen [mm]	53	61
Baulängen [mm]	500, 600 und 750	
Bauhöhen [mm]	800, 1200, 1520 und 1760	
Erklärung	T : Decotherm	T : Decotherm
Modellbezeichnung	H : horizontal	H : horizontal
	E : Elektrobetrieb	E : Elektrobetrieb
	1 : 1-lagig	9 : 2-lagig, schmal
	0 : ohne Lamelle	0 : ohne Lamelle

Fertigkonfigurierte Bestellnummer

Erläuterung Bestellnummernsystematik

Arbonia Decotherm Plus rein elektrisch können in 2 Universal-Varianten (Heizstab links / Heizstab rechts) mit einem definierten Baugrößenprogramm bestellt werden. Hierbei handelt es sich um fertigkonfigurierte Bestellartikel.

Die einzelnen technischen Bestellparameter sind hierbei bereits vordefiniert. Dadurch können die Decotherm Plus rein elektrisch schneller und komfortabler bestellt werden.

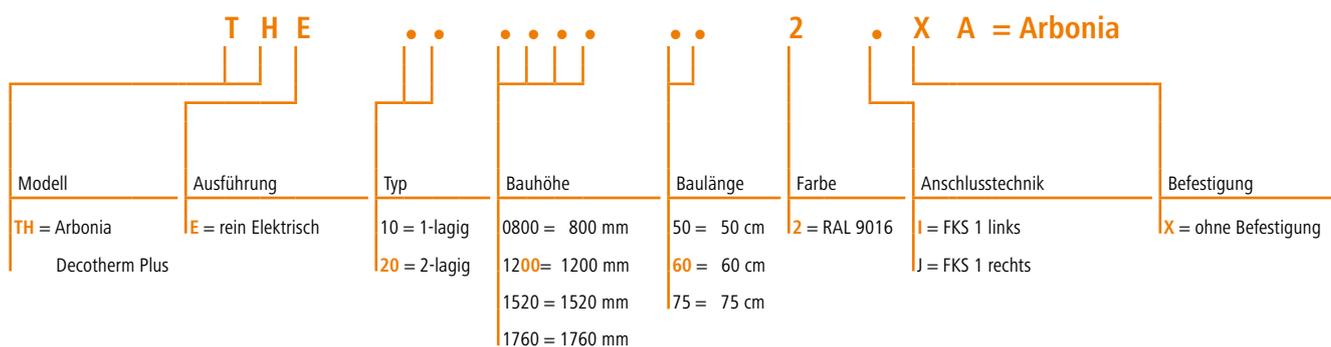

Beispiel: THE 90 1200 60 2 I X A

Arbonia Decotherm Plus rein elektrisch; 2-lagig; Bauhöhe 1200 mm; Baulänge 60 cm; Farbe RAL 9016 weiß; FKS 1 Heizstab links; ohne Befestigung

Elektroheizeinsatzset FKS


Die Variante FKS eco besteht aus einem elektronisch geregelten Heizstab inkl. Regler (Schutzart IPX4), der am Heizkörper montiert wird. Länge des Kabels am Heizstab: ca. 1,2 m.


Durch Umbau ist der Regler rechts oder links am Heizkörper montierbar. Ausführung mit Stecker zum direkten Anschluss an einer Steckdose. Der Regler ist nur in Weiß verfügbar.

Funktionen des Reglers:

- Stufenlose Temperaturregelung
- Boostbetrieb (60 Minuten Vollast)
- Frostschutzfunktion
- Funktionsanzeige (Heizen, Aus, Booster)
- Umstellung von Raumtemperaturregelung auf reine Handtuchwärmerfunktion bei Inbetriebnahme möglich
- Fenster-Auf-Erkennung

 **Einstellung eines Wochenprogramms über App-Anwendung EcoTimer von einem Bluetoothfähigen Endgerät (PlayStore, Appstore)**

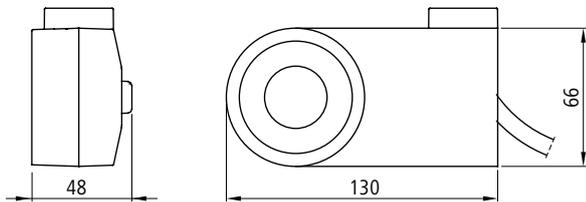

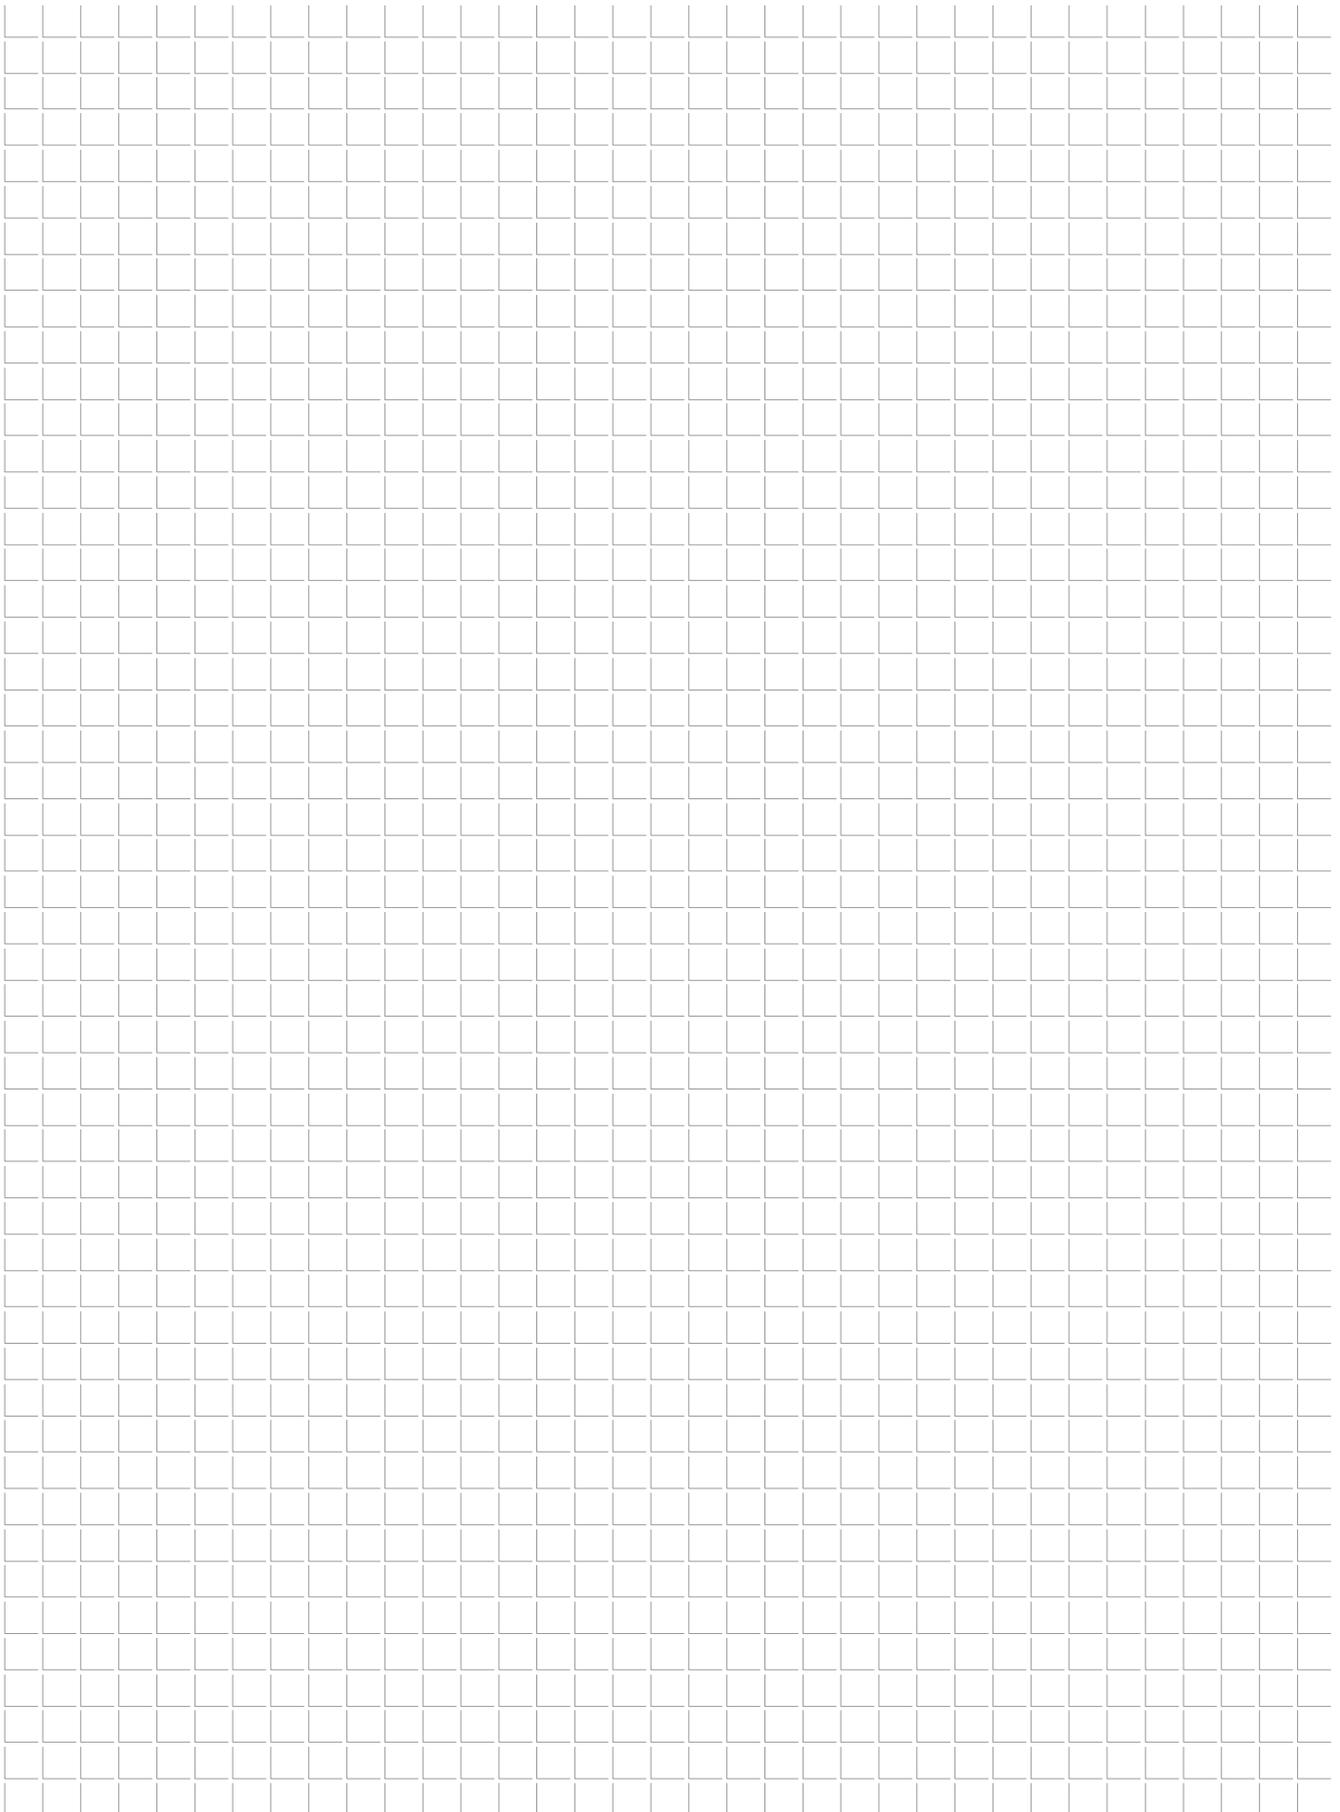

Decotherm Plus rein elektrisch



In diesem Kapitel finden Sie:

- Lieferprogramm
- Preise und Technische Daten

Unsere Ausschreibungstexte
finden Sie ganz bequem auf
[Ausschreiben.de](https://www.ausschreiben.de)



Lieferprogramm


Lieferprogramm

- 2 Bautiefen: 53 - 61 mm
- 4 Bauhöhen: 800, 1200, 1520 und 1760 mm
- 3 Baulängen: 500, 600 und 750 mm
- Betriebsbereit mit vertikal eingebautem Elektroheizeinsatzset FKS

Maßzeichnung


Modell THE10

Heizstab horizontaler Einbau, Ausführung links und rechts verfügbar

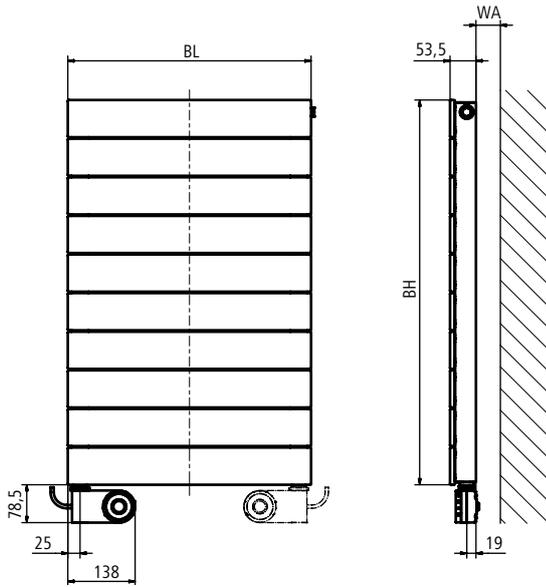

Modell THE90

Heizstab vertikaler Einbau, Ausführung links und rechts verfügbar

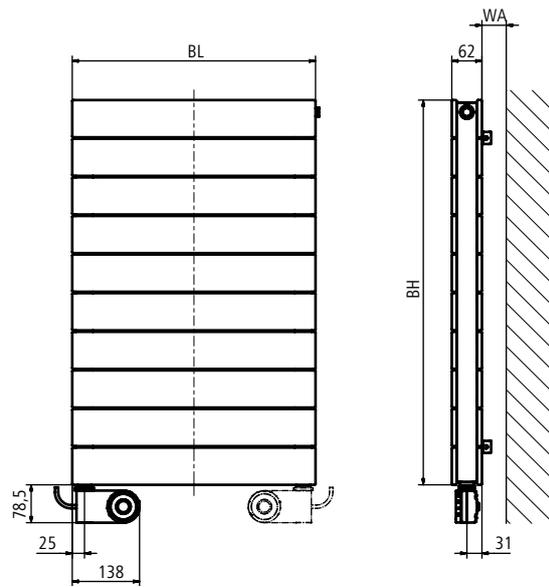



- BL = Baulänge
- BH = Bauhöhw
- BT = Bautiefe
- WA = Wandabstand

Preise und Technische Daten


Vervollständigen Sie bitte die Bestellnummer mit dem Anschlussstyp-Code

- Für FKS 1 Heizstab links - I
- Für FKS 1 Heizstab rechts - J

Bauhöhe 800, 1200, 1520 und 1760 mm

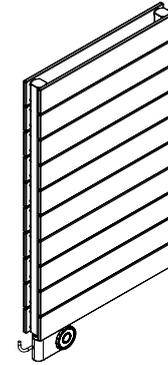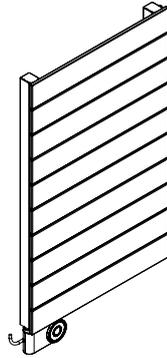

Modell		THE10			THE90		
Bautiefe [mm]		53			61		
Bauhöhe BH [mm]	Baulänge BL [mm]	Bestellnummer	Nennleistung E-Set [Watt]	Preis [EUR]	Bestellnummer	Nennleistung E-Set [Watt]	Preis [EUR]
800	500	THE100800502.XA	400	1525,22	THE900800502.XA	600	2143,48
1200	500	THE101200502.XA	600	1767,60	–	–	–
	600	THE101200602.XA	800	1823,91	THE901200602.XA	1200	2667,83
1520	600	–	–	–	THE901520602.XA	1500	3036,61
	750	THE101520752.XA	1200	2119,44	–	–	–
1760	500	–	–	–	THE901760502.XA	1200	3251,53
	600	THE101760602.XA	1200	2215,05	THE901760602.XA	1500	3383,88

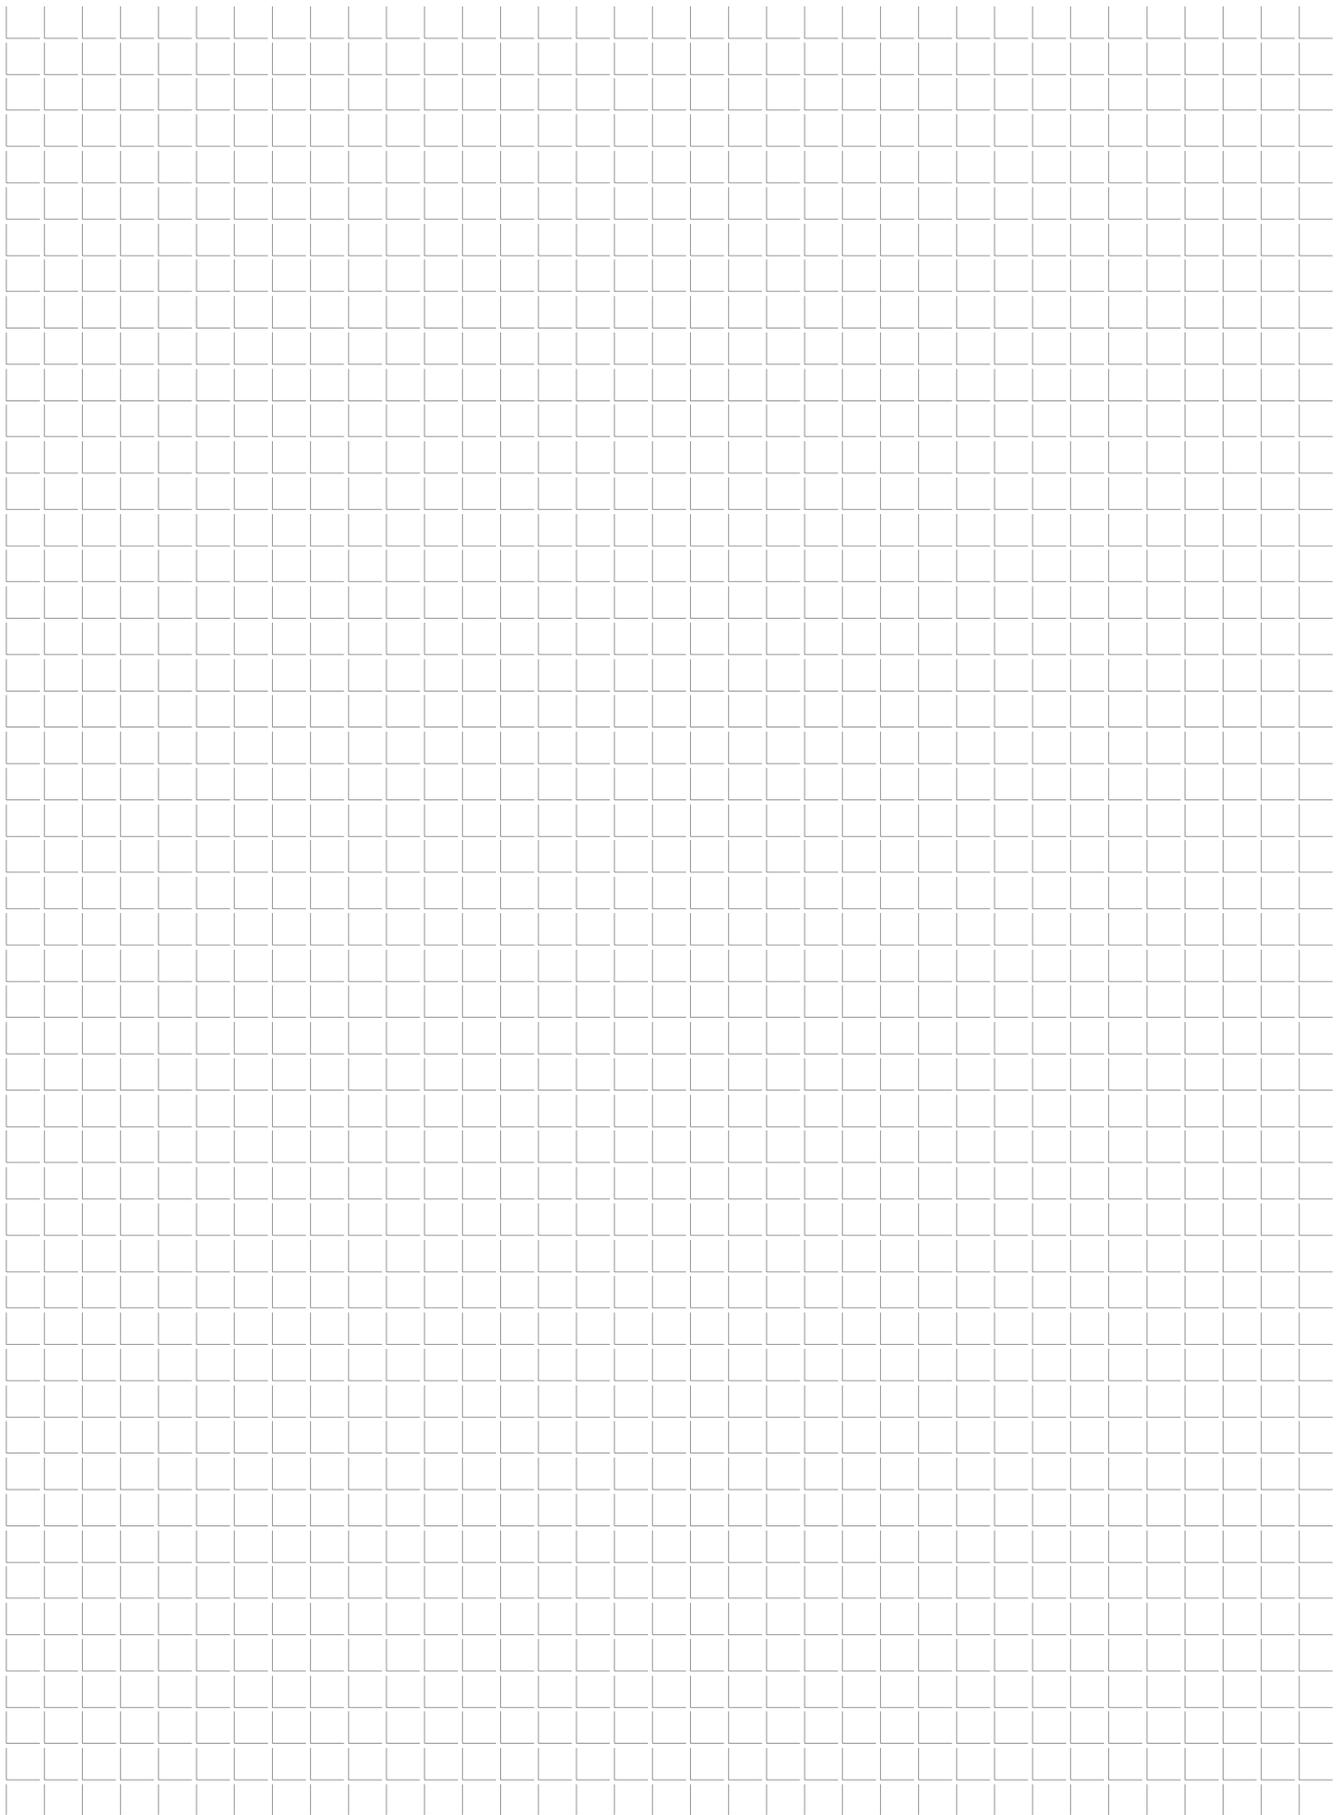

Befestigung



In diesem Kapitel finden Sie:

- Befestigung mit Montageset




Befestigung mit Montageset

Hinweis:

- Für Decotherm Plus rein elektrisch
- Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichthochlochziegel T14 und 15 mm Gipsputz und gemäß empfohlenen Anschlusssituationen nach VDI 6036 Anhang D. Definition VDI 6036 Anhang D siehe „Allgemeine Information – VDI 6036“.
- Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.

Mindestanzahl der Wandkonsolen

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern gemäß VDI 6036 - Anforderungsklasse 1, 2 und 3 (z.B. Schulen).

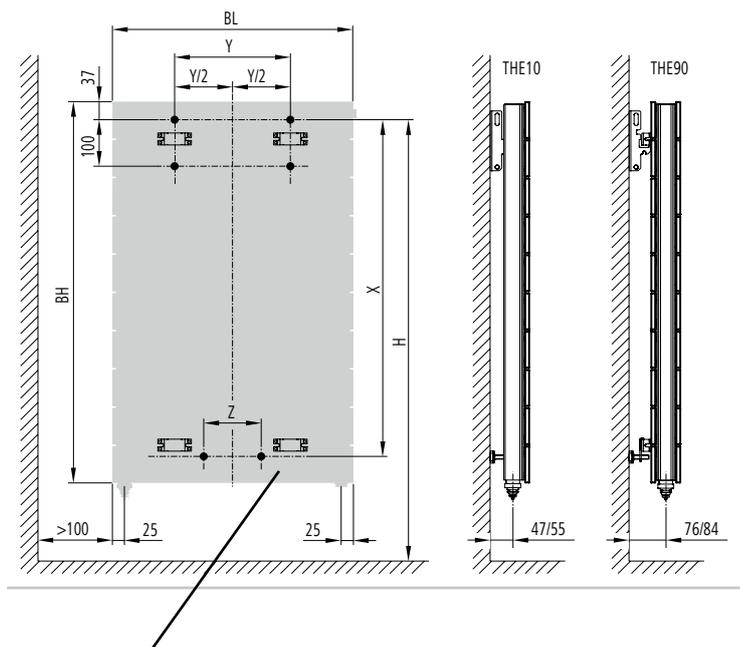


Modell	BH [mm]	BL [mm]	H [mm]	X	Y	Z
THE10	800	500	>910	706	224	120
	1200	500	>1310	1106	224	120
	1200	600	>1310	1106	324	220
THE90	1520	750	>1630	1426	474	370
	1760	600	>1870	1666	324	220

Sicherheitsbereich für Montage:

- Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) prüfen
- Keine Leitungen anbohren
- Sicherheitshinweise in der separaten Anleitung des Elektro-Sets beachten

Montageset

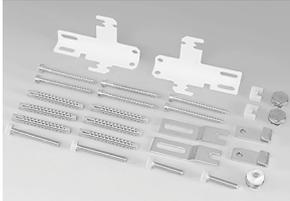Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode	Oberfläche / Behandlung Bestellcode	Artikel Modell Bestellcode	Preis
		I 4 I	I 17 I	I 3 I	EUR
Montageset					
	<p>Für Decotherm Plus Anforderungsklasse AK I und II WA = WA Wandkonsole + 10 mm</p> <p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Montagematerial ■ 1 Entlüftungsventil ■ 2 Blindstopfen <p>Oberfläche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ fertiglackiert AF 	-	AF	ZB0283 0001	164,45 / Stück

Zubehör



In diesem Kapitel finden Sie:

- Accessoires Anbauen
- Montagehilfen



Accessoires Anbauten

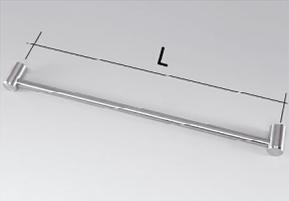
Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode	Oberfläche / Behandlung Bestellcode	Artikel Modell Bestellcode	Preis
		I 4 I	I 17 I	I 3 I	EUR
Handtuchstange					
	Für Decotherm Plus Für horizontale Modelle Auch nachträglich montierbar Oberfläche: ■ Edelstahl	L = 400 mm	EDS	ZC0093 0001	405,62 / Stück
		L = 480 mm	EDS	ZC0093 0002	416,56 / Stück
		L = 560 mm	EDS	ZC0093 0003	427,51 / Stück
		L = 640 mm	EDS	ZC0093 0004	438,48 / Stück

Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode	Oberfläche / Behandlung Bestellcode	Artikel Modell Bestellcode	Preis
		I 4 I	I 17 I	I 3 I	EUR
Aufhängeknopf lang					
	Für Decotherm Plus horizontale Modelle Auch nachträglich montierbar Oberfläche: ■ Edelstahl TZ = 120 mm	L = 120 mm	EDS	ZC0096 0001	208,28 / Stück
Aufhängeknopf kurz					
	Für Decotherm Plus horizontale Modelle Auch nachträglich montierbar Oberfläche: ■ Edelstahl TZ = 35 mm	L = 35 mm	EDS	ZC0096 0002	186,35 / Stück

Montagehilfen

Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode	Oberfläche / Behandlung Bestellcode	Artikel Modell Bestellcode	Preis
		I 4 I	I 17 I	I 3 I	EUR
Lackstift					
	Zum Ausbessern von Farbschäden an fertiglackierten oder pulverbeschichteten Heizkörpern 12 ml SG Seidenglanz				
		RAL 9016	–	ZK0010 0001	13,40 / Stück
Farbspraydose					
	Originalfarbe zum Ausbessern von Farbschäden an fertiglackierten oder pulverbeschichteten Heizkörpern 150 ml SG Seidenglanz				
		RAL 9016	–	ZK0016 0001	19,64 / Stück



Adresse:

Arbonia Riesa GmbH
Industriestraße A 11
D-01612 Glaubitz

Telefon +49 (0) 3 52 65 / 68 96 0

Fax +49 (0) 3 52 65 / 68 96 999

info@arbonia.de

www.arbonia.de